


**Protection d'épissures en épi pour extérieur Réf. GP09L7-BR (7 entrées (1 ovale), 10 cassettes 24 fusions chacune IP68**

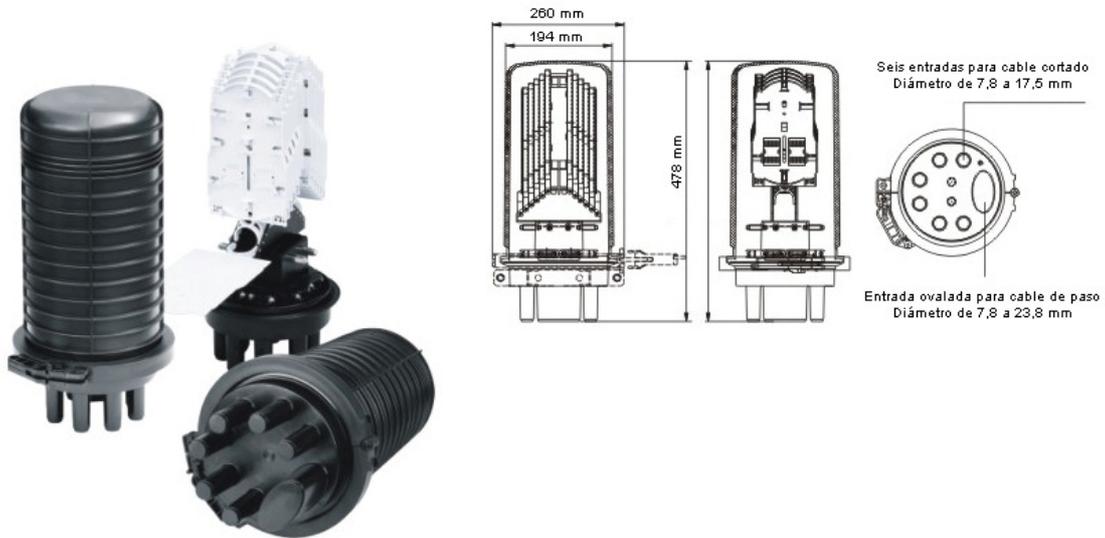

**Description :**

Peut être installé pour protéger des épissures en aérien et enterré. Construit avec des matériaux plastiques de haute qualité. Fermeture entre la base et le couvercle moyennant un système de pression par cerceau. Admet la division des câbles, avec espace pour le lovage des tubes


**Contenu du kit:**

**Composants de base:**

Boitier GPJ09L7-BR (1), Ruban de scellage (1), Cassette (1), Éléments de fixations (1), Anneau de fermeture (1), Brides de fixation (12), Papier abrasif, Ruban argenté et accessoires de montage.

**Composants en option:**

Ensemble de mise à la terre (1), Valve de pressurisation (1), tubes thermo rétractables Ø65 (1) et Ø 30 mm (1), éléments de séparation (1).

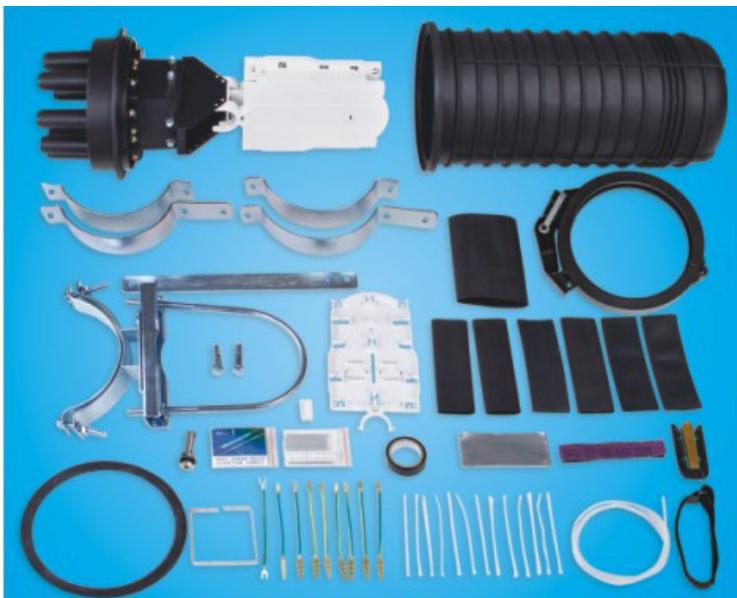

**Caractéristiques:**

- Dimensions: Diamètre: 260 (base) x 478 (hauteur) mm.
- Poids: 5,80 Kg.
- Diamètre des câbles: 8 à 18 mm.
- Entrés de câble: 7 (1 ovale)
- Capacité (cassettes): 10 (12 ou 24 fusions).
- Gamme de température: -40 à +55 °C

**Protection d'épissures en épi pour extérieur Réf. GP09L5-BR (5 entrées, 4 cassettes 24 fusions chacune**



**Description :**

Peut être installé pour protéger des épissures en aérien et enterré. Construit avec des matériaux plastiques de haute qualité. Fermeture entre la base et le couvercle moyennant un système de pression par cerceau, et celle des câbles par vissage. Réouverture sans matériaux externes. Admet la division des câbles, avec espace pour le lovage des tubes.

**Contenu du kit:**



- Tubes thermo rétractables (24) et tube de transport
- Carte de marquage (1)
- Papier abrasif (1)
- Brides (10)
- Pièce de fixation pour poteau (1)
- Anneau de fermeture (1)
- Tube thermo rétractable 32 x 150 (3)
- Tube thermo rétractable 63 x 150 (1)
- Pince d'obturation (1)
- Clé pour serrage de (1)
- Joint torique (1)
- **NON INCLUS:** Pièce de continuité pour mise à la terre

**Caractéristiques:**

Dimensions: Diam. : 190 mm. Haut: 435 mm.  
 Poids: 2,5 Kg.  
 Diam. Admissible des câbles. 7 à 22 mm.  
 Entrées de câbles: 4  
 Capacité (cassettes): 4 (12 ou 24 fusions)  
 Matériau de scellage: Gomme à la silicone  
 Dimensions hors tout: 550 x 470 x 445 mm.