CABLE INTERIOR/EXTERIOR PARA CONECTORIZAR

Referencia: ET.90.525

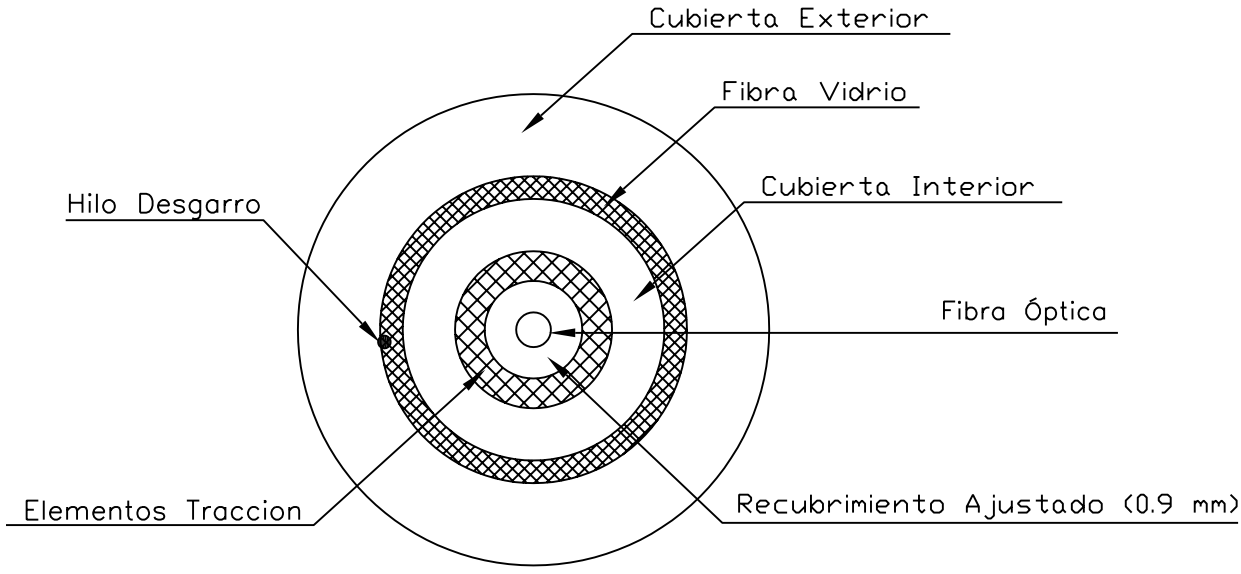

DESCRIPCIÓN CABLE

- Total Fibras = 1
- Recubrimiento Secundario Ajustado = 0.9 mm - Color Blanco
- Elementos Tracción = Hilaturas Aramida
- Cubierta Interior = LSZH (1)
- Elementos Tracción = Fibra Vidrio
- Cubierta Exterior = LSZH (1) (2)
- Color Cubierta Exterior = Negro
- Diámetro Exterior Aprox. = 5.0 mm
- Resistencia Tracción = 1000 N
- Rango Temperaturas = -5ºC a +60ºC
- Resistencia Fuego = Pasa (UNE-EN 50265)
- Contenido Halógenos = Libre (UNE-EN 50267)
- Emision Humos = Baja (UNE-EN 50268)

(1) LSZH: Compuesto libre halógenos, baja emisión humos, no propagador de la llama.

(2) Leyenda Especial: OPTRAL #### 1 FO 10D-7A EXT xxxx m
Donde: #### = Año fabricación
xxxx = Marcación secuencial metros

Dibujo NO a escala

	Fecha	Nombre	
Dibujado	19/09/2007	ESA	**OPTRAL**
Comprobado	19/09/2007	JMB	
Revisión 01/2007	Descripción CABLE INTERIOR/EXTERIOR		Plano ET.90.525