




Armoires et racks Brand-Rex pour Datacentres

Rack de distribution haute densité

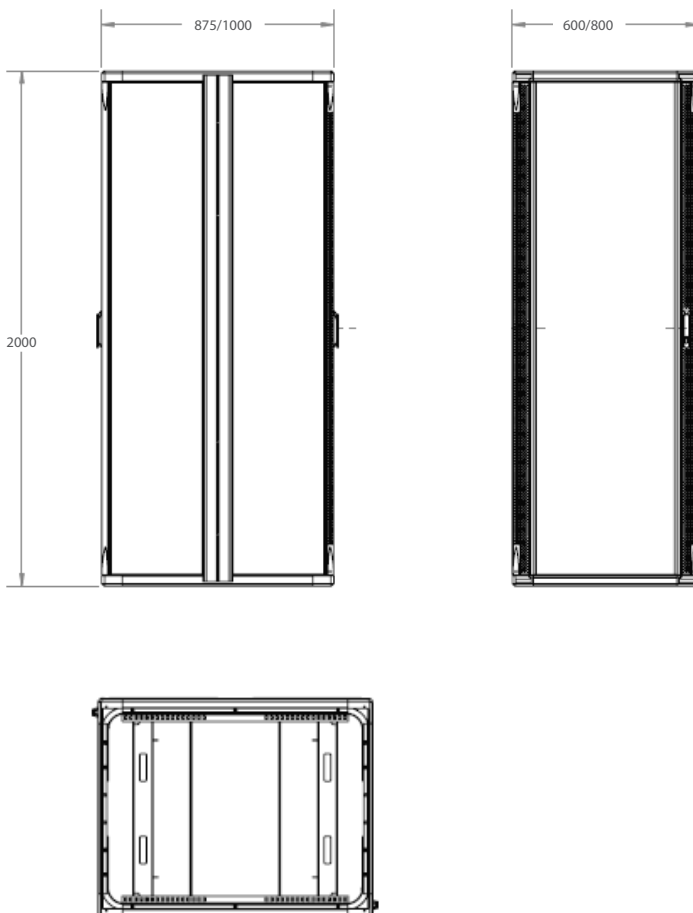

Temps d'installation réduit

Facilité d'installation accrue

Optimise l'espace utile et minimise l'encombrement.

Construction ouverte pour faciliter les liaisons croisées.

Configuration flexible

Gestion thermique améliorée

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le rack de Distribution (DER) fournit une accessibilité accrue grâce à une conception modulaire et flexible pouvant répondre aux besoins des salles serveurs ou des Datacentres. Le rack peut être configuré en tant que cadre ouvert pour gérer la distribution ou en tant que cadre fermé pour les serveurs. Il peut aussi disposer en option de portes en verre ou ventilées, de panneaux latéraux et/ou de passages de câbles. Ces racks offrent un niveau de flexibilité incomparable répondant aux besoins liés à tout type d'application.

CARACTERISTIQUES

Applications

- Salles serveurs ou Datacentres

Installation

- Compatible avec tous les panneaux de brassage, cordons de brassage et produits de gestion des câbles cuivre et optique Brand-Rex.

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Dimensions / Poids

- 2000mm x 875/1000mm x 600/800mm (H x L x P)
- 150kg (y compris les portes, les panneaux latéraux, et les systèmes de verrouillage)

Solutions baies et racks Brand-Rex pour Datacentres

Rack de distribution haute densité (DER))

Références produits

	Référence
Configuration 1 - Cadre rack DER - Noir, 42U, 600x1000, avec les plateaux angulaires standard, les pieds de calage, les rails de 19", les portes métalliques ventilées, les panneaux latéraux nus, le panneau supérieur (composé - 2xpanneaux nus 1xpanneau ventilé), le kit de mise à la terre. Panneaux noirs à bord noir	DRCRAK42U0610D12
Configuration 2 - Cadre rack DER - Noir, 42U, 800x875, avec les plateaux angulaires standard, les pieds de calage, les rails de 19", les portes métalliques ventilées, les panneaux latéraux nus, le panneau supérieur (composé - 2xpanneaux nus 1xpanneau ventilé), le kit de mise à la terre. Panneaux noirs à bord noir	DRCRAK42U0808D22
Configuration 3 - Cadre rack DER - Noir, 42U, 800x1000, avec les plateaux angulaires standard, les pieds de calage, les rails de 19", les portes métalliques ventilées, les panneaux latéraux nus, le panneau supérieur (composé - 2xpanneaux nus 1xpanneau ventilé), le kit de mise à la terre. Panneaux noirs à bord noir	DRCRAK42U0810D32
Configuration 4 - Cadre rack DER - Noir, 42U, 800x1200, avec les plateaux angulaires standard, les pieds de calage, les rails de 19", les portes métalliques ventilées, les panneaux latéraux nus, le panneau supérieur (composé - 2xpanneaux nus 1xpanneau ventilé), le kit de mise à la terre. Panneaux noirs à bord noir	DRCRAK42U0812D42
Rack noir 42U, cadre 600x1000 avec les plateaux angulaires standard, les pieds de calage, les rails de 19", pas de panneaux latéraux, le panneau supérieur (composé -2xpanneaux nus 1xpanneau ventilé) Panneaux noirs à bord noir	DRCRAK42U0610A2
Rack noir 42U, cadre 800x875 avec les plateaux angulaires standard, les pieds de calage, les rails de 19", pas de panneaux latéraux, le panneau supérieur (composé -2xpanneaux nus 1xpanneau ventilé) Panneaux noirs à bord noir	DRCRAK42U0808A2
Rack noir 42U, cadre 800x1000 avec les plateaux angulaires standard, les pieds de calage, les rails de 19", pas de panneaux latéraux, le panneau supérieur (composé -2xpanneaux nus 1xpanneau ventilé) Panneaux noirs à bord noir	DRCRAK42U0810A2
Rack noir 42U, cadre 800x1200 avec les plateaux angulaires standard, les pieds de calage, les rails de 19", pas de panneaux latéraux, le panneau supérieur (composé -2xpanneaux nus 1xpanneau ventilé) Panneaux noirs à bord noir	DRCRAK42U0812A2
Porte métallique solide (avec charnière à gauche) 42U haut, panneaux noirs et bords noirs 600mm	DRCOR42U06S52
Porte métallique solide (avec charnière à gauche) 42U haut, panneaux noirs et bords noirs 800mm	DRCOR42U08S52
Porte métallique ventilée (avec charnière à gauche) 42U haut, panneaux noirs et bords noirs 600mm	DRCOR42U06SV2
Porte métallique ventilée (avec charnière à gauche) 42U haut, panneaux noirs et bords noirs 800mm	DRCOR42U08SV2
Double porte métallique ventilée 42U haut, panneaux noirs et bords noirs 600mm largeur	DRCOR42U06DV2
Double porte métallique ventilée 42U haut, panneaux noirs et bords noirs 800mm largeur	DRCOR42U08DV2
Porte vitrée (avec charnière à gauche) 42U haut, panneaux noirs et bords noirs 600mm largeur	DRCOR42U06SG2
Porte vitrée (avec charnière à gauche) 42U haut, panneaux noirs et bords noirs 800mm largeur	DRCOR42U08SG2
Double porte vitrée 42U haut, panneaux noirs et bords noirs 600mm largeur	DRCOR42U06DG2
Double porte vitrée 42U haut, panneaux noirs et bords noirs 800mm largeur	DRCOR42U08DG2
Panneau arrière en métal nu 42U x 600mm largeur - Noir	DRCBPL42U06S52
Panneau arrière en métal nu 42U x 800mm largeur - Noir	DRCBPL42U08S52
1 ensemble de panneaux latéraux nus jumeaux, (métal noir), 42U hauteur, 875mm profondeur	DRCSP42U08DS2
1 ensemble de panneaux latéraux nus jumeaux, (métal noir), 42U hauteur, 1000mm profondeur	DRCSP42U10DS2
1 ensemble de panneaux latéraux nus jumeaux, (métal noir), 42U hauteur, 1 200mm profondeur	DRCSP42U12DS2
Chemin de câbles 42U x 75mm	DRCTRY42U08SP
Chemin de câbles 42U x 150mm	DRCTRY42U015SP
Broche de raccordement du plateau du ventilateur 13AMP	DRCLEDA-020
Broche de raccordement du plateau du ventilateur IEC	DRCLEDB-020
Broche de raccordement du plateau du ventilateur Schuko	DRCLEDC-020
Panneau supérieur (230 VCA) du plateau du ventilateur 2 directions 600 mm de large, métal noir, comprenant le cordon secteur 13A de 2m de long.	DRCFANTP0206AS2
Panneau supérieur (230 VCA) du plateau du ventilateur 2 directions 800mm de large, métal noir, comprenant le cordon secteur 13A de 2m de long.	DRCFANTP0208AS2
1 x Unité d'alimentation Royaume Uni à commutateur 6 directions	DRCPDU1U06AS
1 x Unité d'alimentation IEC à commutateur 6 directions	DRCPDU1U06BS
1 x Unité d'alimentation UE à commutateur 6 directions	DRCPDU1U06CS
1 x Unité d'alimentation Royaume Uni à commutateur 8 directions	DRCPDU1U08AS
1 x Unité d'alimentation IEC à commutateur 6 directions	DRCPDU1U08BS
1 x Unité d'alimentation Schuko UE à commutateur vertical 8 directions	DRCPDUV08CS
1 x Unité d'alimentation Schuko UE à commutateur vertical 10 directions	DRCPDUV10CS
1 x Unité d'alimentation Schuko UE à commutateur vertical 12 directions	DRCPDUV12CS
1 x Unité d'alimentation Schuko avec protection contre les surtensions à 8 directions	DRCPDU8SP8CS
1 x Unité d'alimentation Schuko avec protection contre les surtensions à 12 directions	DRCPDU8SP12CS
Panneau obturateur à installation rapide 1U de 19"	DRCBPL1U2-QF
Panneau obturateur à installation rapide 2U de 19"	DRCBPL2U2-QF
Panneau obturateur à installation rapide 5U de 19"	DRCBPL5U2-QF
Étagère fixe à installation rapide de 19" profondeur 450mm	DRCSHF1U0452-QF
Étagère fixe à installation rapide de 19" profondeur 550mm	DRCSHF1U0552-QF
Étagère fixe à installation rapide de 19" profondeur 650mm	DRCSHF1U0652-QF
Étagère fixe à installation rapide de 19" profondeur 750mm	DRCSHF1U0752-QF
Étagère coulissante à installation universelle de 19" profondeur 450mm	DRCSHF1U0452-QFS
Étagère coulissante à installation universelle de 19" profondeur 600mm	DRCSHF1U0602-QFS
Étagère coulissante à installation universelle de 19" profondeur 750mm	DRCSHF1U0752-QFS
Étagère en porte-à-faux à installation à l'avant de 19" 1U profondeur 190mm	DRCSHF1U0192
Étagère en porte-à-faux à installation à l'avant de 19" 2U profondeur 400mm	DRCSHF2U0402
Kit de plinthes standard, DER, 600 x 1000mm	DRCSPK0610
Kit de plinthes standard, DER, 800 x 875mm	DRCSPK0808
Kit de plinthes standard, DER, 800 x 1000mm	DRCSPK0810
Kit de plinthes standard, DER, 800 x 1 200mm	DRCSPK0812
1 x kit de mise à la terre	DRCKITER001
1 x Kit supports à galet	DRCKITCH001
Pack de 10 bras de support pour la gestion des câbles, système de verrouillage	DRCACCCM001
Pack de 10 bras de support pour la gestion des câbles, système de verrouillage	DRCACCCM002
Kit de visserie	DRCKITBT001