


## Connecteur Optique WQAC

Connecteur pré poli pour sertissage au chantier, du type SC (UPC ou APC) sans adhésif ni fusionneuse. Conforme avec TIA/EIA-568-B et TIA/EIA 455.

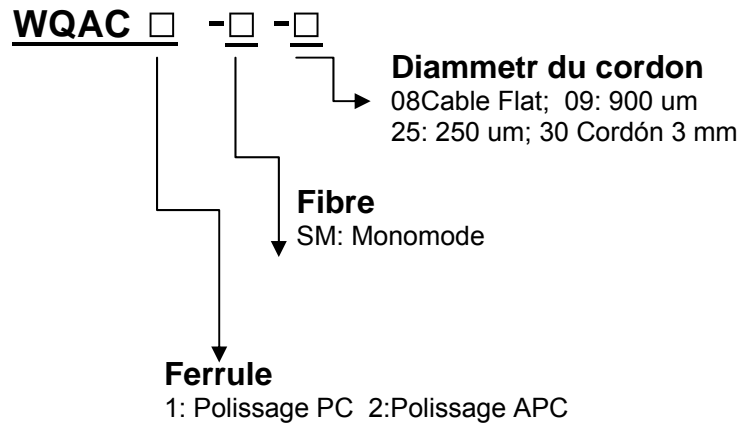

### Spécifications Techniques

Caractéristique	Valeur
Résistance au tirage (3 mm.) Augment. IL	Max 0,2 dB (2 Kg.)
Type de fibre	SM (9/125),
Type de câble	Fibre serrée 900 um Fibre loose 250 um – Cordon 3 mm et duplex du type FLAT
Perte d'insertion	SM: Moyenne. < 0.30 dB,
Pertes de retour	SM: > 50 dB (PC) 60 dB (APC)

