


Depuis 1987: Design, développement et production en Espagne



25 années d'expérience: notre meilleur symbole de garantie et qualité. Service technique avant et après la vente.

Systèmes de communication pour Ethernet sur fibre optique

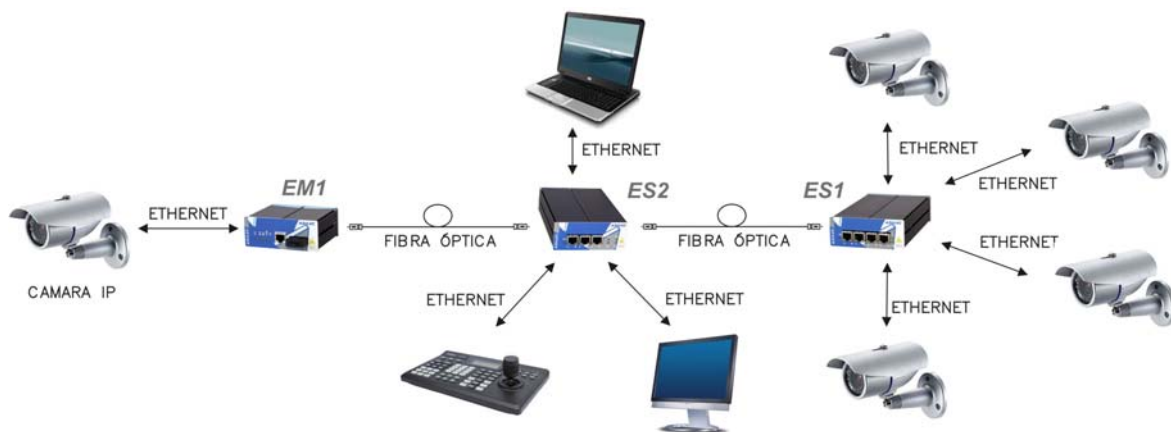

EM1 MEDIA CONVERTER: 1 x 10/100TX + 1 100FX

ES1 SWITCH: 4 x 10/100TX + 1 x 100FX

ES2 SWITCH: 3 x 10/100TX + 2 x 100FX

Caractéristiques principales:

- Vérification du signal par LED
- Détection automatique de la communication (Half ou full duplex)
- Versions MM (Multimode) ou SM (Monomode)
- Communication bidirectionnelle sur 1 ou 2 fibres optiques
- Plage de température -20 à 70 °C (Gamme industrielle)
- Liaisons entre 4 Km. et 40 Km
- Presentations: 11= Baie 19" (Pawal) & 16 = Standalone / Rail DIN

Nous sommes à votre disposition pour le conseil technique ou commercial.