

## GPJ09-8205 S

**Boite étanche, pour distribution en extérieur, avec 16 sorties et 1 ou 2 modules splitter 1x8**



### Description:

Boite étanche pour finition ou raccordement, spécialement conçue pour l'accès aux bâtiments des réseaux en f.o. Peut être fixée sur mur ou à poteau.

Elle peut loger, dans des compartiments séparés, jusqu'à 16 coupleurs SC, 48 épissures (dans 2 cassettes) et 2 splitters (1 x 4 ou 1 x 8)

Incluse 2 cassettes à 24 épissures chacune, et 1 module splitter 1x8 (2 en option).

Éléments d'accès: 1 entrée ovale (dérivation) pour diamètre 10 à 17,5 mm. ; deux ports circulaires pour câble de 8 jusqu'à 17,5 mm. ; 16 sorties pour cordon de 4 mm.

Fermeture étanche : couvercle à charnière avec joint hermétique et clé

Protection IP 68

### Encombrement:

Hauteur: 380 mm. Largeur: 245 mm.: fond :130 mm. Poids (vide) 5,0 Kg.

Fabriquée avec des matériaux plastiques de première qualité, résistant aux UV couleur noire


Gamme de température: -40 à +65 °C

### Composants de base:

- |   |   |
|---|---|
| - 1 u. Kit pour fixation murale, avec plaque, écrous et vis.      | - 1 u. Couvercle                                      |
| - 2 u. Brides en nylon.   | - 48 u. Protecteurs pour épissures (smouv)            |
| - 16 u. Écrous pastiques pour entrée de câble                     | - 0,2 m. Tube de protection                           |
| - 16 u. Obturateurs   | - 1 u. Ruban adhésif                                  |
| - 1 u. Clé de serrage pour les écrous plastiques.                 | - 0,5 m. Tube EVA                                     |
| - 2 u. Cassettes pour splitter PLC 1x8                            | - 1 u. Clé allen M6                                   |
| - 2 u. Cassettes pour épissures (Pour 24 épissures chacune)       | - 2 u. Presse étoupe (pour câbles de diam. 12-17.5mm) |
| - 1 u. Clé métallique (pour presse étoupe)                        | - 2 u. Presse étoupe (pour câbles de diam. 8-12mm)    |
| - 4 u. Connecteur plastique (Pour scellage des entrées de câbles) |   |

### Composants en option:

- Valve de pressurisation
- Éléments de fixation à poteau
- 1 module pour splitter 1 x 8
- Splitter PLC 1 x 4
- Splitter PLC 1 x 8
- 2 obturateurs pour 4 câbles de jusqu'à 7 mm.

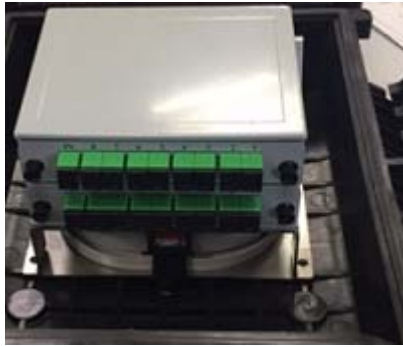

Support pour splitter



Cassette pour splitter



Obturbateur et presse étoupe



Clé pour presse étoupe



Entrées de câbles de raccordement.



Écrou pour raccordement



Raccordement



Clé pour écrou de raccordement